
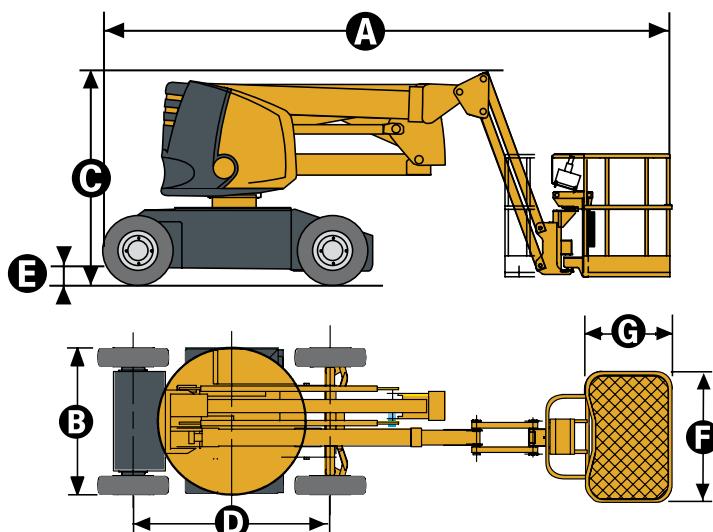


## DATOS TÉCNICOS

|   | HA 15IP              |
|---|----------------------|
| Altura de trabajo                           | 15 m                 |
| Altura plataforma                           | 13 m                 |
| Alcance máximo                              | 8.45 m               |
| Punto de articulación                       | 6.6 m                |
| Capacidad máxima                            | 230 kg               |
| Ángulo de abatimiento vertical del pendular | 140° (+70/-70)       |
| (A) Largo replegado                         | 6.6 m                |
| (B) Ancho                                   | 1.5 m                |
| (C) Altura replegada                        | 2.1 m                |
| Altura de transporte                        | 2.8 m                |
| (D) Distancia entre ejes                    | 2 m                  |
| (E) Altura al suelo                         | 15 cm                |
| (F) (G) Dimensiones cesta                   | 1.2 x 0.8 m          |
| Alcance trasero                             | 0 cm                 |
| Velocidad de traslación                     | 0.7 - 5 km/h         |
| Radio de giro exterior                      | 3.7 m                |
| Ángulo de rotación de la torreta            | 350°                 |
| Ángulo de rotación de la cesta              | 180° (+90/-90)       |
| Energía                                     | 48 V - 345 Amph (C5) |
| Pendiente máxima                            | 25 %                 |
| Neumáticos no marcantes                     | 23x10-12             |
| Depósito hidráulico                         | 30 l                 |
| Peso total                                  | 7300 kg              |

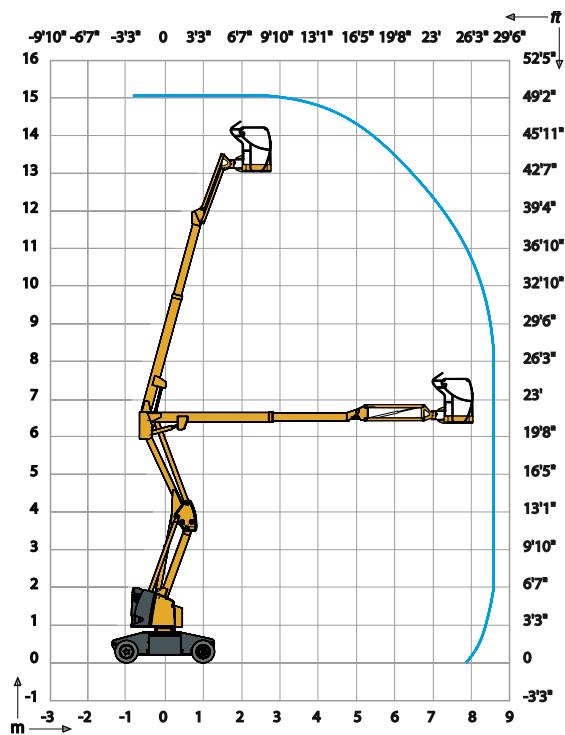

## EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Baterías de semitracción
- Indicador de carga de baterías
- Cargador de batería 48V - 50A
- Control de mandos táctiles
- Alarma Controlador de inclinación 3°
- Neumáticos no marcantes
- Utilización en exterior con toda seguridad, resiste velocidades de viento hasta 45 km/h
- Posición de rueda libre
- Horómetro
- Perno de bloqueo de giro para transporte del equipo
- Anillas de elevación y remolque
- Sistema manual de bajada de emergencia
- 2 ruedas motrices delanteras y 2 ruedas directrices traseras
- Limitador de carga en cesta
- Claxon

Echeverría 210  
Granadero Baigorria (2152)  
Santa Fe. Argentina  
[info@carnevalimarchi.com](mailto:info@carnevalimarchi.com)

