

COMPACT 8/10/12

PLATAFORMAS DE TIJERAS ELÉCTRICAS


//Carnevali Marchi

RENTAL DE PLATAFORMAS Y EQUIPOS

www.carnevalimarchi.com

DATOS TÉCNICOS

	COMPACT 8	COMPACT 10	COMPACT 12
Altura de trabajo	8.27m	10.15m	11.98m
Altura de plataforma	6.27m	8.15m	9.98m
Altura máxima de traslación	6.27m	8.15m	9.98m
Capacidad máxima - interior	450kg	450kg	300kg
Capacidad máxima - exterior	450kg	450kg	300kg
Ⓐ Largo plataforma	2.31m	2.31m	2.31m
Ⓑ Largo plataforma extendida	3.23m	3.23m	3.23m
Largo (extensión)	0.92m	0.92m	0.92m
Ⓒ Ancho plataforma	1.2m	1.2m	1.2m
Ⓔ Alt. replegada - barandillas plegadas	1.28m	1.4m	1.53m
Ⓓ Alt. replegada - barandillas	2.14m	2.26m	2.39m
Ⓕ Ancho de transporte	1.2m	1.2m	1.2m
Ⓖ Longitud máxima	2.49m	2.49m	2.49m
Ⓗ Distancia entre ejes	1.86m	1.86m	1.86m
Ⓘ Altura al suelo	13cm	13cm	13cm
Alt. sobre el suelo - Potholes bajados	2.5cm	2.5cm	2.5cm
Velocidad de traslación	0,8-3.2km/h	0,8-2.9km/h	0,8-2.9km/h
Pendiente máxima	23%	23%	23%
Inclinación	2°	2°	2°
Tiempo de subida/ bajada	35s / 44s	32s / 42s	58s / 52s
Radio de giro exterior	2.5m	2.5m	2.5m
Neumáticos no marcantes	15x5	15x5	15x5
Energía	24V-340Ah(C20)	24V-340Ah(C20)	24V-340Amph(C20)
Depósito hidráulico	25 l	25 l	27 l
Peso total	2.030kg	2.330kg	2.470kg

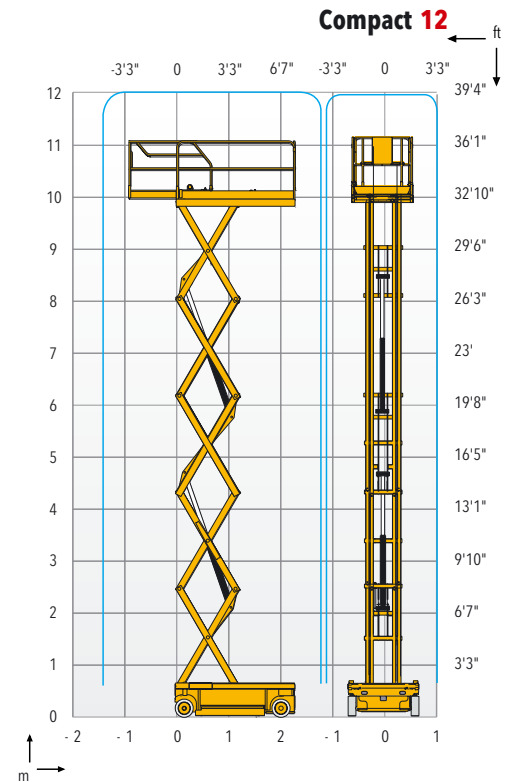

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Protectores Pot Hole
- Indicador de carga de batería
- Elevación y conducción proporcional
- Cuadro de mandos móvil en la cesta
- Bandeja extensible
- Carga de batería con Stop automático
- Neumáticos sólidos no marcantes
- Dispositivo liberador de frenos
- Controlador de inclinación
- Sistema de Gestión de Carga en plataforma
- Válvula de descenso manual de emergencia de la plataforma
- Alojamiento integrado para entrada de horquillas de Carretillas
- Argollas de seguridad para arnés
- Claxon
- Horómetro

+54 9 341 5411207

Echeverría 210
Granadero Baigorria (2152)
Santa Fe, Argentina
Administración: +54 9 341 6823737
rental@carnevalimarchi.com

